SAMSUNG

SGH-C170

Naudojimo instrukcija

- Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų teikėjo įdiegtos programinės įrangos kai kurie šiame vadove esantys aprašymai gali netikti jūsų telefonui.
- Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13839A
Lithuanian. 04/2007. Pev.1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

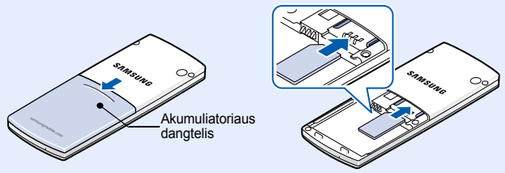

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite dangtelį.

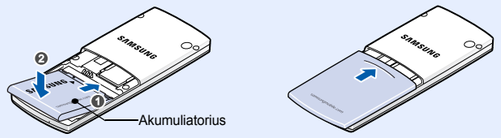

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.



2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.



Pastaba: neištraukite įkroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

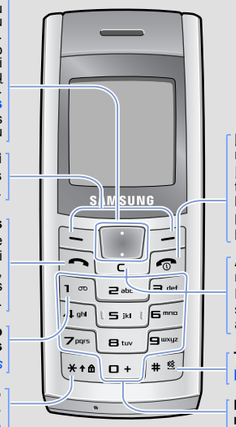

Naršymo mygtukai
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite tiesiogiai prieiti prie toliau išvardytų meniu.
Aukštyn: **FM radijas**
Žemyn: jūsų parankinis meniu

Funkciniai mygtukai
Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš mygtukų.

Rinkimo mygtukas
Skambinkite ir atsiliepkite į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, atnaujinkite paskutinius skambučius.

Balso pašto serverio mygtukas
▶ *Balso pašto serveris*

Klaviatūros užrakinimo mygtukas
▶ *Klaviatūros užrakinimo režimas*

Įjungimo / užbaigimo mygtukas
Įjunkite arba išjunkite telefoną paspausdami ir laikydami nuspaudę. Taip pat juo baigiamas pokalbis.

Atšaukimo / valymo mygtukas
Ekrane ištrinami simboliai. Grįžkite į ankstesnį meniu lygį.

Tyliojo režimo mygtukas
▶ *Tylusis režimas*

Raidžių ir skaičių mygtukai

Tylusis režimas — Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami išeiti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

Balso pašto serveris — Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę **1**, kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio.

Klaviatūros užrakinimo režimas — Užrakinkite klaviatūrą, nuspausdami ir laikydami * laukimo režime, taip išvengsite netyčinio mygtukų paspaudimo. Norėdami klaviatūrą atrakinti, spustelėkite funkcinį mygtuką **Atrakinti**, o paskui spustelėkite šį mygtuką.

SOS režimas — Spustelėkite **C** keturis kartus, kai klaviatūra užrakinta, kad išsiųstumėte SOS pranešimą nustatytiems numeriams. Kai tik bus išsiųstas SOS pranešimas, telefonas persijungs į SOS režimą ir priims skambučius tik iš registruotų gavėjų. Jei paskambins SOS pranešimo gavėjas, telefonas automatiškai atsilieps į skambutį. Spustelėkite , kad išeitumėte iš SOS režimo.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.



Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Priimamo signalo stiprumas
	Klaviatūros užrakinimo režimas
	Vykstantis sujungimas
	Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių, išskyrus skambučius pagalbos numeriais.
	GPRS tinklas
	Tarptinklinis ryšys
	Tylusis režimas
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti.
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Naujas tekstinis pranešimas
	Naujas balso pranešimas
	Žadintuvas nustatytas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis meniu

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.

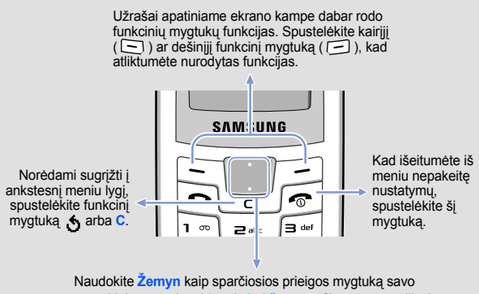
Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Spustelėkite kairįjį ( ) ar dešinįjį funkcinį mygtuką ( ), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.
Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, spustelėkite funkcinį mygtuką arba C.
Kad išeitumėte iš meniu nepakeitę nustatymų, spustelėkite šį mygtuką.
Naudokite Žemyn kaip sparčiosios prieigos mygtuką savo parankiniam meniu atidaryti. Aukštyn yra fiksuotas sparčiosios prieigos mygtukas funkcijai FM radijas.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Spartieji mygtukai**.
3. Pasirinkite mygtuką **Žemyn**.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Pasirinkti, ar modifikuoti meniu, ar funkcijas:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Spustelėkite naršymo mygtukus, prieitumėte prie norimo meniu, tada spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis**.
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spustelėdami naršymo mygtukus. Norėdami įeiti į vidinį meniu, spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spustelėkite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** ir patvirtinkite nustatymą.

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Jei ekrane atsiranda laiko ir datos pranešimas, spustelėkite funkcinį mygtuką **Taip** ir nustatykite laiką bei datą, vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
3. Norėdami telefoną išjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spustelėkite .
2. Norėdami užbaigti skambutį, spustelėkite .

Atsiliepimas

1. Jei telefonas skamba ir norite atsiliepti į skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Priimti** arba .

   Norėdami atmesti skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Atmesti** arba .
2. Norėdami užbaigti skambutį, spustelėkite .

Garso nustatymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skamb. garsumas**.
3. Norėdami reguliuoti garsumą, naudokite naršymo mygtukus.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**.

Skambučio signalo pakeitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skambučio tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite .
2. Paspausdami naršymo mygtukus pereikite prie pageidaujamo numerio.
3. Spustelėkite , jei norite surinkti numerį.

Meniu žemėlapis

1. **SIM AT***
2. **Skambučių sąr.**
   - 2.1 Praleisti skamb.
   - 2.2 Priimti skamb.
   - 2.3 Rinkti numeriai
   - 2.4 Trinti viską
   - 2.5 Skamb. trukmė
   - 2.6 Skambučių kaina*
3. **Tinklo paslaugos**
   - 3.1 Skambučių nukreipimas
   - 3.2 Skambučių apribojimas
   - 3.3 Pranešimas apie kitą skambutį
   - 3.4 Tinklo pasirinkimas
   - 3.5 Skambintojo atpažinimas
   - 3.6 Uždara vartotojų grupė
4. **Garso nustat.**
   - 4.1 Skambučio tonas
   - 4.2 Skamb. garsumas
   - 4.3 Tono tipas
   - 4.4 Mygtukų tonas
   - 4.5 Klaviatūros garsumas
   - 4.6 Pranešimo tonas
   - 4.7 Įspėjimai skambinant
   - 4.8 Papild. tonai
5. **Žinutės**
   - 5.1 Gautos žinutės
   - 5.2 Siunčiamos žinutės
   - 5.3 Rašyti naują
   - 5.4 Žinučių šablonai
   - 5.5 Nustatymai
   - 5.6 SOS žinutės
   - 5.7 Trinti viską
   - 5.8 Atminties būklė
   - 5.9 Balso paštas
   - 5.0 Tinklo pranešimai
6. **Pramogos**
   - 6.1 WAP naršyklė
   - 6.2 Garsai
   - 6.3 Paveikslėliai
   - 6.4 Trinti viską
   - 6.5 Atmint. būklė
7. **Tvarkyklė**
   - 7.1 Žadintuvas
   - 7.2 Kalendorius
   - 7.3 Laikas ir data
   - 7.4 Skaičiuotuvas
   - 7.5 Darbotvarkė
   - 7.6 Komentaras
   - 7.7 Valiutos keitimas
8. **FM radijas**
9. **Nustat.**
   - 9.1 Ekrano parametrai
   - 9.2 Pasveikinimas
   - 9.3 Savas numeris
   - 9.4 Kalba
   - 9.5 Apsauga
   - 9.6 Papildomi param.
   - 9.7 Spartieji mygtukai
   - 9.8 Iš naujo nustatyti param.

   Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite programinį mygtuką **Tel. knyga**.
   - 1 Paieška
   - 2 Naujas įrašas
   - 3 Grupės paieška
   - 4 Grupės redagavimas
   - 5 Spartusis rinkimas
   - 6 Trinti viską
   - 7 Atminties būklė
   - 8 SDN*

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą

Teksto įvesties lauke spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką tol, kol pasirodys norimas įvesties režimo indikatorius:

- T9 : T9 režimas
- A : ABC režimas
- 1 : skaičių režimas
- Nėra režimo: simbolių režimas

T9 režimas

1. Spustelėkite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti „Hello“, spustelėkite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti po kiekvieno mygtuko spustelėjimo.

2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.

3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – spustelėkite **0**, kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spustelėjus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams „*Of*“ ir „*Me*“ naudokite **6** ir **3**.

4. Spustelėkite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Spustelėkite mygtuką, pažymėtą reikiamu simboliu:

– vieną kartą, jei reikalingas pirmas simbolis;

– du kartus, jei reikalingas antras simbolis;

– ir taip toliau.

Pavyzdžiui, tris kartus spustelėkite **2**, kad įvestumėte “C”, ir du kartus spustelėkite **5**, kad įvestumėte “K”.

Skaičių režimas

Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Spustelėkite skaitmenų mygtukus, atitinkančius norimą simbolį, ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**. Galite paspausti naršymo mygtukus ir bus rodoma daugiau simbolių.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, spustelėkite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spustelėkite **C**. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spustelėkite #.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą T9 ar ABC režimu, spustelėkite *.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, spustelėkite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Žinutės** → **Rašyti naują**.
3. Įveskite pranešimo tekstą.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Funkc.** ir įtraukite elementą naudodami vieną iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti objektus**: įtraukia garsus, paveikslėlius ar animuotus vaizdus.
   - **Įtraukti šablonus**: įtraukia teksto šablonus.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: prideda adresatų prie telefonų knygos.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukia žymeklio elementą.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Tik siųsti**, **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**.
6. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti** ar **Tik saugoti**, pasirinkite atminties vietą.
7. Įveskite adresato numerį ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**.

Greitųjų funkcijų nuorodos

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Rasti adresatą	Galima ieškoti adresatų telefonų knygoje.	Tel. knyga > Paieška
Įtraukti naują adresatą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.	Tel. knyga > Naujas įrašas
Ieškoti grupės	Galima ieškoti telefonų knygos adresatų skambintojų grupėse.	Tel. knyga > Grupės paieška
Keisti skambintojų grupės ypatybes	Leidžia pasirinkti grupės narių gaunamų skambučių ir žinučių skambučio melodiją. Taip pat pakeisti grupės pavadinimą.	Tel. knyga > Grupės redagavimas
Greitasis rinkimas	Galima priskirti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems dažniausiai renkamiems numeriams.	Tel. knyga > Spartusis rinkimas
Ištrinti tel. knygos adresatus	Galima ištrinti visus telefonų knygos adresatus, išsaugotus telefono atmintyje, SIM kortelėje ar abiejose vietose.	Tel. knyga > Trinti viską
Tel. knygos atminties būsena	Galima peržiūrėti visus telefonų knygos adresatų numerius telefono atmintyje arba SIM kortelėje.	Tel. knyga > Atminties būklė

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
SDN (tarnybų numerių rinkimas)	Galima atidaryti paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų tarnybos. tiekėjas, jei SIM kortelė naudoja šią funkciją.	Tel. knyga > SDN
Naudokitės SIM paslauga	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas.	Meniu > SIM AT
Peržiūrėti paskutinius rinktus numerius	Galima peržiūrėti rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.	Meniu > Skambučių sąr. > Praleisti skamb., Priimti skamb., Rinkti numeriai
Ištrinti paskutinius skambučius	Galima ištrinti kiekvieno skambučių tipo žurnalus ar visus žurnalus iš karto.	Meniu > Skambučių sąr. > Trinti viską
Rodyti skambučio trukmę	Galima peržiūrėti paskutinių rinktų ir priimtų skambučių trukmę. Taip pat išvalyti laikmatį.	Meniu > Skambučių sąr. > Skamb. trukmė
Rodyti skambučio kainą	Galima peržiūrėti skambučių kainą.	Meniu > Skambučių sąr. > Skambučių kaina
Tinklo paslaugos	Galima naudotis tinklo paslaugomis, kurias siūlo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.	Meniu > Tinklo paslaugos
Pasirinkti skambučio toną ir garsumą	Galima pasirinkti skambučio toną ar garsumo lygį priimamiems skambučiams.	Meniu > Garso nustat. > Skambučio tonas, Skamb. garsumas

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Tono tipas	Galima pasirinkti skambučio tono tipą.	Meniu > Garso nustat. > Tono tipas
Pasirinkti mygtukų toną	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.	Meniu > Garso nustat. > Mygtukų tonas
Pasirinkti mygtukų tono garsumą	Galima nustatyti mygtukų tono garsumą.	Meniu > Garso nustat. > Klaviatūros garsumas
Pasirinkti žinutės toną	Galima pasirinkti gaunamų SMS ir tinklo pranešimų skambučio melodiją.	Meniu > Garso nustat. > Pranešimo tonas
Įspėjimai skambinant	Galima telefone nustatyti įspėjimą, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba įspėjimo signalas.	Meniu > Garso nustat. > Įspėjimai skambinant
Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.	Meniu > Garso nustat. > Papild. tonai
Skaityti SMS žinutes	Galima skaityti gautas arba išsiųstas žinutes.	Meniu > Žinutės > Gautos žinutės, Siunčiamos žinutės
Siųsti SMS žinutes	Galima sukurti ir išsiųsti pranešimus į kitus mobiliuosius telefonus.	Meniu > Žinutės > Rašyti naują
Žinučių šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus.	Meniu > Žinutės > Žinučių šablonai
Žinučių funkcijos	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.	Meniu > Žinutės > Nustatymai

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
SOS žinutės	Galima įjungti SOS pranešimų funkciją. Taip pat įvesti gavėjus ir pasirinkti kartojimo režimą.	Meniu > Žinutės > SOS žinutės
Ištrinti žinutes	Galima ištrinti žinutes kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visas žinutes vienu kartu.	Meniu > Žinutės > Trinti viską
Žinučių atminties būsena	Galima ištrinti žinučių atminties informaciją.	Meniu > Žinutės > Atminties būklė
Balso paštas	Galima prieiti prie balso pašto serverio ir išklausyti tinkle gautas žinutes.	Meniu > Žinutės > Balso paštas
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymus.	Meniu > Žinutės > Tinklo pranešimai
Interneto naršyklė	Galima įkelti ir konfigūruoti interneto naršyklę.	Meniu > Pramogos > WAP naršyklė
Naudoti daugialypės terpės failus	Galima prieiti prie garsų arba vaizdų telefono atmintyje.	Meniu > Pramogos > Garsai ir Paveikslėliai
Ištrinti visus daugialypės terpės failus	Galima ištrinti garsus arba paveikslėlius kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visus daugialypės terpės failus iš karto.	Meniu > Pramogos > Trinti viską
Pramogų atminties būsena	Galima patikrinti garsų ir paveikslėlių naudojamos atminties kiekį.	Meniu > Pramogos > Atmin. būklė

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Signalas	Galima nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.	Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas
Kalendorius	Galima sudaryti dienos arba mėnesio tvarkaraščius.	Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius
Laikas ir data	Galima nustatyti šios dienos laiką ir datą neautomatiniu būdu.	Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data
Skaičiuoklė	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.	Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuotuvas
Užduočių sąrašas	Galima sudaryti užduočių sąrašą ir priskirti terminą kiekvienai užduočiai.	Meniu > Tvarkyklė > Darbotvarkė
Komentaras	Galima įrašyti komentarus ir išklausyti juos.	Meniu > Tvarkyklė > Komentaras
Valiutos keitiklis	Galima atlikti valiutos keitimą.	Meniu > Tvarkyklė > Valiutos keitimas
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.	Meniu > FM radijas
Ekrano nustatymai	Galima pakeisti ekrano ir apšvietimo parametrus.	Meniu > Nustat. > Ekrano parametrai
Pasveikinimas	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.	Meniu > Nustat. > Pasveikinimas

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Tikrinti telefono numerius	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.	Meniu > Nustat. > Savas numeris
Ekrano kalba	Galima pasirinkti kalbą ekrano tekstui įvesti.	Meniu > Nustat. > Kalba
Apsauga	Galima apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.	Meniu > Nustat. > Apsauga
Mobiliojo telefono seklys	Galima sekti savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali ir neveikti priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo siūlomų paslaugų.	Meniu > Nustat. > Apsauga > Mobiliojo telefono seklys
Papildomi parametrai	Galima nustatyti automatinio kartojimo funkciją arba atsiliepimo būdą.	Meniu > Nustat. > Papildomi param.
Spartieji meniu mygtukai	Galima nustatyti naršymo mygtukus kaip sparčiuosius mygtukus tiesiogiai prieiti prie parankinių meniu.	Meniu > Nustat. > Spartieji mygtukai
Iš naujo nustatyti telefoną	Galima atkurti numatytuosius gamintojo nustatymus.	Meniu > Nustat. > Iš naujo nustatyti param.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite . Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ir būti pavojingas.

ĮSPĖJIMAS Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti.
Išmeskite akumuliatorių laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu bei ilgas klausymasis gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,965 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH - C170

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka toliau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (08-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Pareiškiame, kad visi būtini radijo bandymai buvo atlikti ir kad anksčiau įvardytas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.
Atitikties įvertinimo procedūra, nurodyta Direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašyta [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šioms registruotoms įstaigoms:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikavimo ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics Euro QA Lab.“,
juos galima peržiūrėti prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

***Išdavimo vieta ir data*:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 03.29
(iš davimo vieta ir data)

Yong-sang Park / vadovas
(įgalioto asmens vardas ir parašas)

*Tai ne „Samsung“ klientų aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote telefoną.